BUFFALO

USB接続MOドライブ ～簡単接続ガイド～

はじめにお読みください

1 パッケージの内容を確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

☐MOドライブ（本体）............ 1台

ACアダプタについて

- ●コンパクトタイプ（MO-CU2シリーズ）には、ACアダプタが付属されています。ACアダプタは、本製品のDCジャックに接続してください。
- ●バスパワータイプ（MO-PU2シリーズ）は、USBケーブルを接続するだけで動作するためACアダプタを付属しておりません。

☐縦置き用スタンド............ 1個

☐ゴム足............ 4個

☐USBケーブル（80cm）............ 1本

☐イジェクトピン............ 1本

イジェクトピンは、縦置きスタンドに収納できます。
詳しくは画面で見るマニュアルを参照してください。

☐ユーティリティCD（CD−ROM）............ 1枚

✓はじめにお読みください（本紙）............ 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要になりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは､必ず参照してください。

2 本製品を設置します。

Windows XP/2000/Me/98SE/98では、USBケーブルはまだ 接続しないでください。

Windows Meでは簡単セットアップを起動する前に接続すると、システムが停止するのでご注意ください。

Windows XP/2000/Me/98SE/98 搭載パソコンでは、手順 5 で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示されたときは、［キャンセル］をクリックして作業を続けてください。

本製品は次の図の向きで設置してください、

縦置きの場合 縦置き用スタンドに図の向きで取り付けます。

〈横から見た図〉
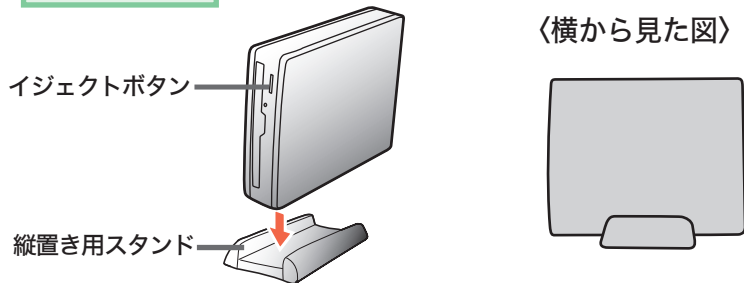
横置きの場合 底面の四隅にゴム足を貼り付け、図の向きで設置します。

Windows Vistaを使用している方

本製品をパソコンに取りつけてそのまま使用できます。付属ソフトについては画面で見るマニュアルを参照してください。

Mac OS Xを使用している方

本製品をパソコンに取りつけてそのまま使用できます。

Mac OS 8.6/9を使用している方

画面で見るマニュアルを参照して[MOシリーズユーティリティ]をインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

※手順3以降は、Windows XP/2000/Me/98SE/98搭載パソコン用の説明です。

Windows XP/2000/Me/98SE/98を使用している方

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。手順3以降に従ってセットアップしてください。

※画面の色数は［High Color(16ビット)］以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

3 パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

※CyberTrio-NXを搭載したPC 98-NXを使用している場合は？

PC98-NX 付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が［アドバンストモード］になっていることを確認してください。詳しくは、画面で見るマニュアルの「セットアップ」の章を参照してください。

4 付属のユーティリティCDをパソコンのCD・DVDドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

※CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は？

弊社ホームページ（buffalo.jp）より、「MOシリーズユーティリティ」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品の画面で見るマニュアル（PDFファイル）をダウンロードすることもできます。

5 本製品のセットアップを行います。

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② ［MOシリーズユーティリティのインストール］をクリックして反転表示にします。

③ ［開始］をクリックします。

簡単セットアップの画面に従ってUSBケーブルを接続します。USBドライバがインストールされます。

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されている アイコン（BuffaloInst.exe）をダブルクリックしてください。また、画面に表示されるメニューはお使いの製品によって異なります。

※「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されたときは？

本製品とUSBケーブルを取り付けなおしてから[OK]をクリックします。

※「次の新しいドライバを検索しています：（以下略）」というメッセージが表示されたときは？

[キャンセル]をクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの［マイコンピュータ］やエクスプローラに、[リムーバブル ディスク]アイコンが追加されていない（表示されていない）ときは、USBケーブルが正しく接続されていない可能性があります。
USBケーブルを接続し直してみてください。

6 続いて簡単セットアップのメニューから、付属ソフトまたはドライバを必要に応じて選択し、[開始]をクリックします。

以降は､画面の指示に従ってセットアップをすすめてください。
付属ソフト､ドライバの詳細については画面で見るマニュアルをお読みください。
以上で､セットアップは完了です。

重要

画面で見るマニュアルを必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、画面で見るマニュアル（PDFファイル）が収録されています。必ずお読みください。

※ 画面で見るマニュアルを読むには、パソコンにAdobe ReaderまたはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー［ヘルプ］-［Readerのヘルプ］を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

●画面で見るマニュアルの読みかた

< Windows >

①ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。
簡単セットアップが起動します。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら[BuffaloInst.exeの実行]をクリックします。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックします。

②「MOシリーズのマニュアルを見る」を選択し、［開始］をクリックします。画面で見るマニュアルが表示されます。

< Macintosh >

付属のユーティリティCD内の[MOシリーズマニュアル.PDF]ファイルをダブルクリックすると表示されます。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味　△ ⃠ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。（例：⚠ 感電注意）
⃠	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止）
●	しなければならない行為を示します。（例：プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告

強制
本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

分解禁止
本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

強制
電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

禁止
濡れた手で本製品に触れないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

禁止
イジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
本製品に付属するイジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置き、使用後は放置せずに直ちに片付けるようにしてください。目をついたり、飲み込んだりすると大変危険です。

電源プラグを抜く
煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制
小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

電源プラグを抜く
本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

水場での使用禁止
風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

禁止
レーザー光線を直視しないでください。
トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

⚠ 注意

禁止
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止
本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止
シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

強制
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

強制
各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

強制
本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止
ディスク挿入口に、MOディスク以外のものを挿入しないでください。
MOディスク以外のもの（フロッピーディスクなど）を挿入すると、故障や火災の原因となります。

禁止
MOディスクを入れたまま移動しないでください。
動作中やMOディスクを入れた状態で本製品を移動しないでください。
MOディスク、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずMOディスクを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

禁止
MOディスクを途中まで入れた状態で放置しないでください。
本製品内部にほこりが入り、故障の原因となります。

強制
パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

禁止
ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。
本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

強制
MOディスク内のデータおよびパソコン内のデータ（ハードディスク等）は、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。
- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 故障、修理などのとき
- パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止
次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
- 強い磁界、静電気が発生するところ
- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ほこりの多いところ　→故障の原因となります。
- 振動が発生するところ　→けが、故障、破損の原因となります。
- 平らでないところ　→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- 直射日光が当たるところ　→故障や変形の原因となります。
- 火気の周辺、または熱気のこもるところ　→故障や変形の原因となります。
- 漏電、漏水の危険があるところ　→故障や感電の原因となります。

注意
MOディスクは次の点に注意して大切にお使いください。
- MOディスクに、直接触れたりしないでください。
  →MOディスクのシャッターをあけて、ディスクに直接触れないでください。汚れたり、傷がつくとデータが読めなくなります。
- MOディスクを分解しないでください。
- 衝撃を与えないでください。
- 強い磁界が発生するところに置いたり、近づけたりしないでください。
  →データに悪影響をおよぼす場合があります。
- ほこりなどにさらさないでください。
- 直射日光を当てないでください。
- MOディスクのクリーニングを行ってください。
  →MOディスクの表面に、ほこりやたばこの煙などが付着し、MOディスクが正常に動作できなくなることがあります。市販のMOディスククリーニングキットを使って、定期的にクリーニングを行ってください。
- MOディスクにラベルを貼るときは、ラベルの貼付位置からはみださないように、しっかりと密着させて貼ってください。
  →ラベルの一部がはみだしたり、浮き上がっている状態でMOドライブに挿入すると、ラベルがドライブ内部で剥がれ、MOディスクが取り出せなくなることがあります。

禁止
市販のレンズクリーナーを使用しないでください。
市販のレンズクリーナーを使用すると、レンズ部に損傷を与える恐れがあります。レンズ部はほこりが入らない構造になっていますので、レンズのクリーニングは必要ありません。

禁止
本製品にアクセスしているときは、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

強制
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「蔵衛門デジブックPLUS」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。
下記窓口をご利用になるには、蔵衛門デジブックPLUSのオンラインユーザー登録が必要です。
FAX：03-5468-1250（24時間受付）
E-Mail：support@triworks.com（24時間受付）
ホームページ：　くらえもん.com(http://www.kuraemon.com/)

株式会社バッファローでは、「蔵衛門デジブックPLUS」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。
マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。
サポート情報　**86886.jp**（ハローバッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先
Webサポート　86886.jp/mail/（http://www不要）
※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先　※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第 1 センター	**03−5781−7260** 月～土 9:30 ～ 19:00	東京第 2 センター	**03−5365−3101** 日～土 9:30 ～ 19:00
IP 電話*1	**050−3101−0084** 月～土 9:30 ～ 19:00	名古屋	**052−619−1188** 月～金（祝日除く）9:30 ～ 17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先
〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5　(株)バッファロー　サポートセンター宛

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理 web 予約	弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 **86886.jp/shuri/**（http://www 不要）
送付先住所	〒457−8570　愛知県名古屋市南区豊田 3−3−5 株式会社バッファロー修理センター受付宛
電話番号	**052−698−7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金（祝日を除く）　9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*） * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。
添付品の販売(備品販売窓口)ページ　**86886.jp/bihin/**（http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（http://www 不要）より登録いただけます。

必要な情報

①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）	⑤具体的な症状／エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）	⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
③バッファロー製品名	⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS（Windows XP等）、周辺機器）
④バッファロー製品のシリアルナンバー	⑧製品以外の添付品（ACアダプタ、ケーブルなど）

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。
※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

USB接続MOドライブ はじめにお読みください　　2007年7月30日 初版発行　発行 株式会社バッファロー
PY00-33121-DM10-01　1-01　C10-012